

## 150W LEDスポットライト 「ML35-150」 発売


LED 新製品のご案内

## AC100V LEDスポットライト 「i-VIEW502」 発売


- AC100V 入力
- ソウル半導体製の素子を採用しています。
- 表面強化硝子に UV カット採用。
- 小型・中型の外照サインへのスポットライトに適しています。
- 防水性能 IP66

### 仕様 (単位)

カラー	白	
品番	502027W04	
入力電圧	V AC100(90~110)	
作動電流	A 0.26	
消費電力	W 27	
寸法	mm 142.4(L) × 195(W) × 49(H)	
重さ	g 1,100	
使用温度	°C -20 ~ +50	
Luminous Flux	lm 2,300	
色温度	K 6,500	
防水性能	IP66	



※取り付けは、取付方法です。図1のように、必ず取付金具を必ず取付してください。

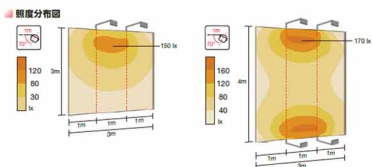

## i-VIEW502

AC100V 屋外用 屋内用



**Bandilight**  
LED ILLUMINATION

## 150W LED スポットライト ML35-150

AC100V-200V 屋外用 屋内用



- システム化された放熱対策。
- 日亜化学工業社製 LED 素子を採用しています。
- 工業用途粉体塗装をしています。
- 調光器による輝度調整可能です。
- 大型サイン、間接照明、高天井用照明等に適しています。

### 仕様 (単位)

カラー	白	
品番	ML35150	
入力電圧	V	AC100~200(100~277)
消費電力	W	150
寸法	mm	370(L) × 286(W) × 82(H)
重さ	g	9,500
使用温度	°C	-40 ~ +55
Luminous Flux	lm	15,600
色温度	K	6,500
防水性能	IP67	

