


サイン&ディスプレイ用パネル

アルミ樹脂複合板 カラーエース



3mm ツヤホホワイト面

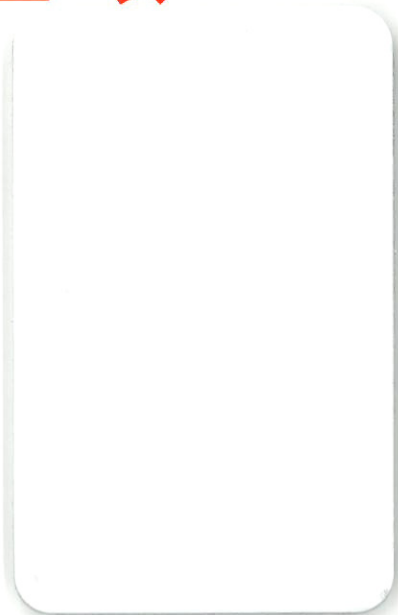


3mm ケシホホワイト面




5mm ツヤホホワイト面


スチール(マグネットタイプ)樹脂複合板 CKホワイトボード

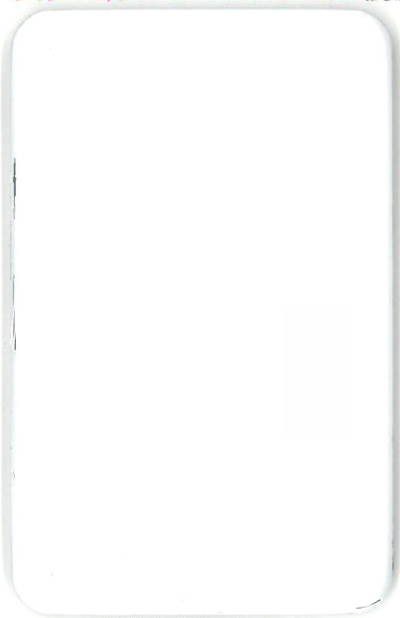

CK-3 (3mmタイプ)

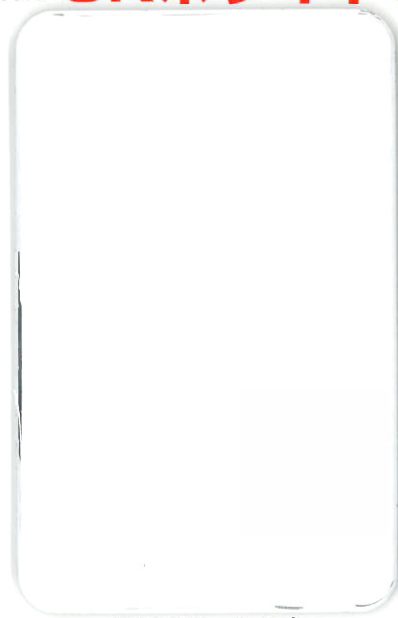

CK-2 (2mmタイプ)

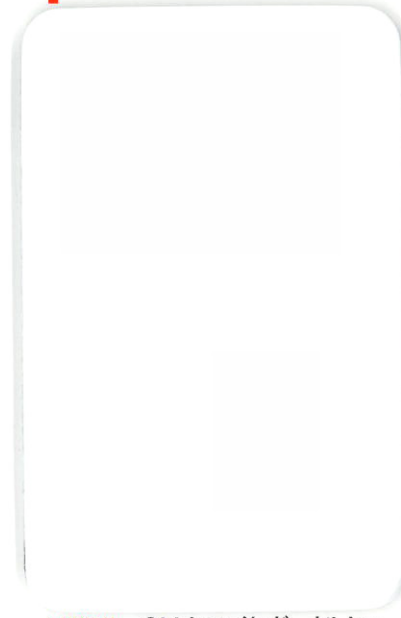

NEW! CKホワイトボードLite
(3mmタイプ軽量品) *品番:CK-3L

(発売元)

福田金属箔粉工業株式会社

営業本部 / 〒607-8305 京都市山科区西野山中臣町20
TEL.075-593-1590(代) FAX.075-501-1895

東京支店 / 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目9番1号
TEL.03-3271-2011(代) FAX.03-3275-0328

関西支店 / 〒600-8435 京都市下京区松原通室町
西入中野之町172
TEL.075-361-2314(代) FAX.075-361-2309

名古屋支店 / 〒460-0003 名古屋市中区錦3丁目7番9号
(太陽生命名古屋第2ビル3階)
TEL.052-961-7851(代) FAX.052-961-0102

*お問い合わせは各支店建材グループ担当までお願いします。

*フィルムを剥がしてご覧下さい。

*規格については裏面をご覧下さい。

*色調はサンプルと多少異なることもあります。

軽量アルミ樹脂複合板 New かるばん



3mm ツヤホホワイト面

〈製造元〉

コンポジット工業株式会社

E-mail compo@compo-inc.co.jp
〒426-0001 静岡県藤枝市飯宿781-1 / TEL.054-641-8007(代) FAX.054-644-1046

看板用カラーエース規格(アルミ樹脂複合板)

品番・規格 厚み・サイズ	CW207FF 両面ツヤホワイト	CW238FF 両面ケシホワイト	CR401 リバーシブル	梱包	重量 (kg/枚)
2t× 910×1820	—	—	○	10枚入	2.9
3t× 910×1820	○	○	○	10枚入	3.7
3t×1000×2000	○	○	○	6枚入	4.6
3t×1220×1820	—	—	○	5枚入	6.5
3t×1220×2440	○	○	○	5枚入	6.9
3t×1000×3000	—	—	○	3枚入	6.9
3t×1220×3000	—	—	○	3枚入	8.6
5t× 910×1820	—	—	○	5枚入	4.1
5t×1000×2000	—	—	○	4枚入	5.0
5t×1220×2440	—	—	○	3枚入	7.4

軽量アルミ樹脂複合板「Newかるばん」規格(リバーシブル*ケシ面フィルム無)

規格サイズ (厚みは全て3t)	910×1820	1000×2000	1220×2440
梱包入り数	10枚入	6枚入	5枚入
重量	2.8kg/枚	3.4kg/枚	5.0kg/枚

CKホワイトボード規格(スチール樹脂複合板)*梱包は全て5枚入

品番 規格 厚み サイズ	CK-2	CK-3		CK-3L
	W/S	W/S	W/W	W/W
	Feホワイト	Feホワイト	Feホワイト	FeホワイトL
	Feシルバー	Feシルバー	Feホワイト	FeホワイトL
2t×910×1820	○ 6.3kg/枚	—	—	—
3t×910×1820	—	○ 7.2kg/枚	○ 7.3kg/枚	○ 5.3kg/枚

(ご注意) 記載のサイズ・重量などは製造ロットによって多少誤差が出る場合があります。

●スクリーン印刷

看板用カラーエース及びCKホワイトボードにスクリーン印刷を行う場合の印刷インキはインキメーカーへお問い合わせの上、事前に必ず印刷適性のテストをして下さるようお願いいたします。

●取り付け方法

①ビス又はボルト等で直接取り付ける場合には下記にご注意下さい。

ビスホール、ボルトホールは熱膨張を十分に考慮し、ビス又はボルトの公称軸径の2～4mmを加えたルーズホールとして下さい。

②サッシ又はフレームに取り付ける場合は荷重、たわみによるずれ量と熱膨張を十分に考慮し、脱落しないようサッシ呑込み深さを決定して下さい。

●その他

・保護フィルムは施工後すみやかに剥がして下さい。長期間放置しますと剥がれない場合があります。

・異種金属どうしが接触しますと電食が発生します。ビス、フレームの材質には充分ご注意下さい。

●仕様は予告なく変更する場合があります。