

i-VIEW502

AC100V 屋外用 屋内用

- ソウル半導体製の素子を採用しています。
- 表面強化硝子に UV カットを採用。
- 小型・中型の外照サインへのスポットライトに適しています。
- 防水性能 IP66




配光角度

110°

仕様


| (単位) | |
|---------------|------------------------------|
| カラー | 白 |
| 品番 | 502027W04 |
| 入力電圧 | V AC100(90~110) |
| 作動電流 | A 0.26 |
| 消費電力 | W 27 |
| 寸法 | mm 142.4(L) × 195(W) × 49(H) |
| 重さ | g 1,100 |
| 使用温度 | °C -20 ~ +50 |
| Luminous Flux | lm 2,300 |
| 色温度 | K 6,500 |
| 防水性能 | IP66 |

寸法

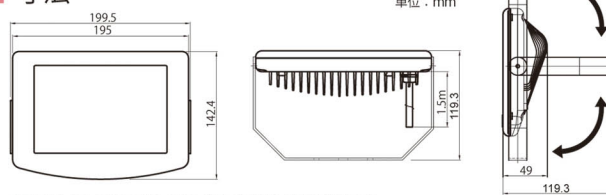

表示寸法は、公称寸法です。従いまして、若干の誤差が生ずる場合があります。

照度分布図

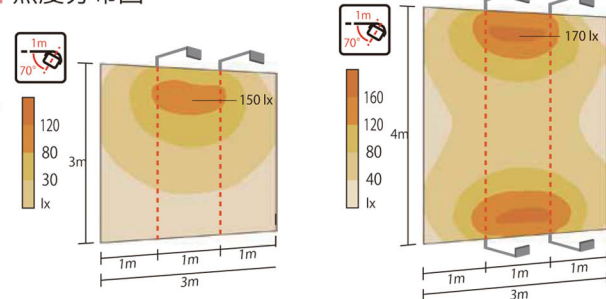

i-VIEW502 に
専用アーム発売!

NEW!

仕様

| 記号 | 品目 | 材質 | 板厚(mm) | 仕上 | 重量(kg) | 数量 |
|----|---------|------|--------|-------|--------|------|
| A | LED取付金具 | ステンス | 2.0 | W焼付塗装 | 0.155 | 1個 |
| B | アーム | ステンス | 1.5 | W焼付塗装 | 1.100 | 1本 |
| C | アーム固定金具 | スチール | 2.3 | W焼付塗装 | 0.326 | 1個 |
| D | 壁用取付金具 | スチール | 3.2 | W焼付塗装 | 0.633 | 1個 |
| 他 | B・W・N類 | ステンス | M5・M6 | — | 0.080 | 1セット |
| 合計 | | | | | 2.294 | 1セット |

※重量はおおよそです

岩崎電気 レフランプ 等の価格が変更になります。

詳しくは → 「西田塗料化成品部」web ページで! (2016年4月実施)

<http://www.nishidatoryou.co.jp/info/>