

Docking!!

小型投光器 オススメ製品

LED投光器 + ブラケット + アーム


ほとんどの看板は四角いカタチ。丸いスポットライトに違和感を感じていませんか？スクエア型のLED投光器なら、四角い配光でムラが少なく、よりスマートにサインを照らします。

POINT ワンランク上の防水性能『IP66』で安心。



SAKURAI 【i-view502】

カラー	白
品番	502027W04
入力電圧	V AC100(90~110)
消費電力	W 27
寸法	mm 142.4(L)×195(W)×49(H)
重さ	g 1,100
安全規格	PSE準拠
全光束	lm 2,300
色温度	K 6,500
防水性能	IP66




※下記アーム以外に専用アームの設定あります。

POINT LED素子が見えないスマートなデザイン。／安心の3年保証。



SUNMACS 【サンスリムライト】

カラー	白	黒
品番	SK-FB25J-50HW D	SK-FB25J-50HB D
入力電圧	V AC100/200V	
消費電力	W 34	
寸法	mm 142.4(L)×198(W)×48(H)	
重さ	g 1,230	
安全規格	PSE準拠	
全光束	lm 3,000	
色温度	K 5,000	
防水性能	IP65	

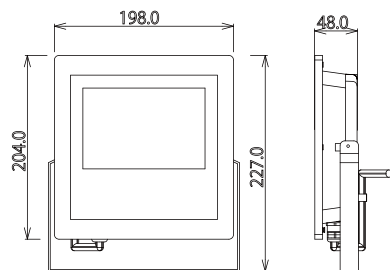

ブラケット&アーム 下記より選択して下さい。




SUNMACS サンスリムライト用
【ブラケット】

POINT 岩崎製のアームに無加工でそのまま取り付けOK！※

カラー※	白	黒
品番	サンスリムブラケット白	サンスリムブラケット黒
本体仕様	4tスチール／焼付塗装	
ボルトナット	ステンレス	
寸法	mm 31.5(D)×130(W)×25(H)	

※¹ 桜井i-view502にご使用の場合はボルト用の穴を空けて直して下さい。
※² 投光器、アームのどちらの色とも若干の色差がありますので予めご了承下さい。



POINT 高い汎用性とリーズナブルな価格。

カラー		白／黒		白		白／黒※
品番	F13	F13ST	F13M	F14	F15	F8
アーム長さ	mm 965	913	500	980~1480	800	293
重さ	kg 1.4	1.2	1.0	1.8	0.9	0.26
特徴	L型(長)	ストレート型	L型(短)	伸縮型	L型(中)	壁付型
定価		各¥4,800+税		¥7,150+税	¥4,000+税	¥2,800+税

※別途送料がかかります。詳しくは担当者にお問い合わせ下さい。

※³ 黒は受注生産品



IWASAKI
アイランプ用【アーム】

販売・問い合わせ先

西田塗料株式会社
NISHIDA

〒790-0054 松山市空港通2丁目13-2
TEL(089)973-1131 / FAX(089)973-1731