


i-VIEW502

品番：502027W04

入力電圧	V	AC100(90-110)
作動電流	A	0.26
消費電力	W	27
寸法	mm	142.4(L)x195(W)x49(H)
重さ	g	1100
使用温度	°C	-20 ~ +50
Luminous Flux	lm	2300
色温度	K	6500

- ・ AC100V 入力で点灯する外照式 LED スポットライト
 - ・ 小型中型のサイン、作業灯などに最適
 - ・ コンパクトデザインと電源不要でスマートな設置が可能
- ※オプションとしてアーム（白色）もご用意しております

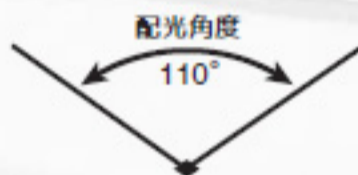


i-VIEW502 BLACK (電球色)

品番：502027B05

- ・ AC100V 入力で点灯する外照式 LED スポットライト
- ・ 小型中型のサイン、間接照明などに最適


入力電圧	V	AC100(90-110)
作動電流	A	0.26
消費電力	W	27
寸法	mm	142.4(L)x195(W)x49(H)
重さ	g	1100
使用温度	°C	-20 ~ +50
Luminous Flux	lm	2100
色温度	K	2700

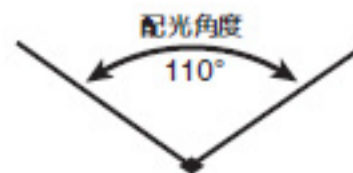

企画開発型商社
 **桜井株式会社**

〒110-0008 東京都台東区池之端1-2-18 MG池之端ビル
 サイングラフィック事業部 TEL (03) 3827-4520 FAX (03) 3827-4555

商品に関するお問い合わせ・ご相談を電話でお答えします。
カスタマーサービスセンター

 **0120-813961**

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:30
 月~金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

情報オフィス事業部 TEL (03) 3827-4550
 産業材事業部 TEL (03) 3827-4510

札幌営業所 TEL (011) 241-7891 広島営業所 TEL (082) 509-1877
 仙台支店 TEL (022) 237-1820 大阪支店 TEL (06) 6975-6150
 名古屋支店 TEL (052) 872-0651 福岡支店 TEL (092) 411-2238

<http://www.sakurai.co.jp>